


Hur man syr en Tipi


I denna beskrivningen utgår jag ifrån en bottendiameter på 5 meter. Till andra tipistorlekar överförs alla mått med samma proportioner.


Tipins utseende:

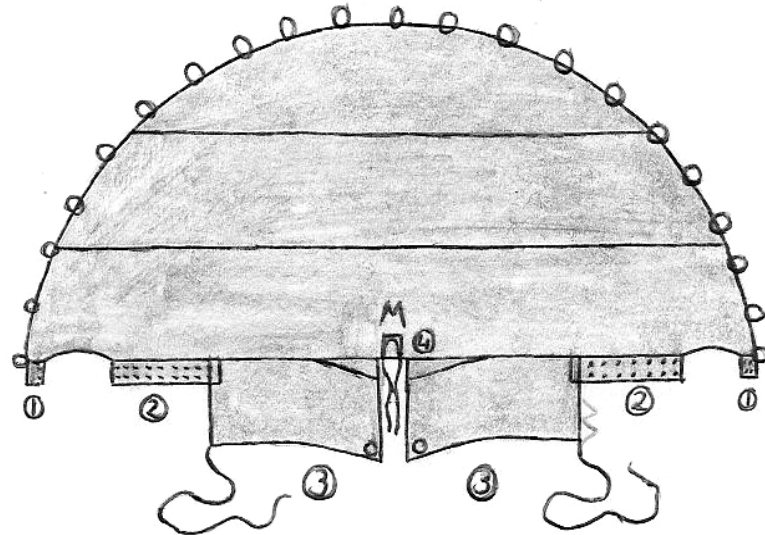


Material: Till denna tipi går det åt 40 m bomullstyng som ligger 1,60m bred. Tyget borde vara kraftigt och tätvävt. Desutom behöver man 35 öljetter med en diameter på 6-8mm, 1000 meter kraftig sytråd och omkring 40 meter flagglina. Till innertältet behöver man 20 meter till av samma eller lite tunnare tyg och snöre att fästa innertältet med, t.ex. hampasnöre.

Steg 1: Klipp ut delarna 1, 2, 3 och 4! Tänk på att du behöver en dubbel uppsättning av delarna 1, 2 och 3. Del 4 sys i dubbelt tyg. Hålen i delarna 1 och 2 har en diameter på 3 cm och dom i del 3 en diameter på 6 cm. Hålen skall sömmas noggrant, gärna för hand med hampasnöre. För att försärka dom extra mycket kan man doppa sömmarna i upphettat stearin. För att utnyttja tyget ekonomisk brukar jag klippa ut trekanten på del 3 (rökklassen) extra och syr på den sedan. I den undre kanten av rökklassen sys det in en 6 meter lång lina som är till för att spänna ut rökklassen senare. Även den övre kanten kan man förstärka med en bit flagglina.

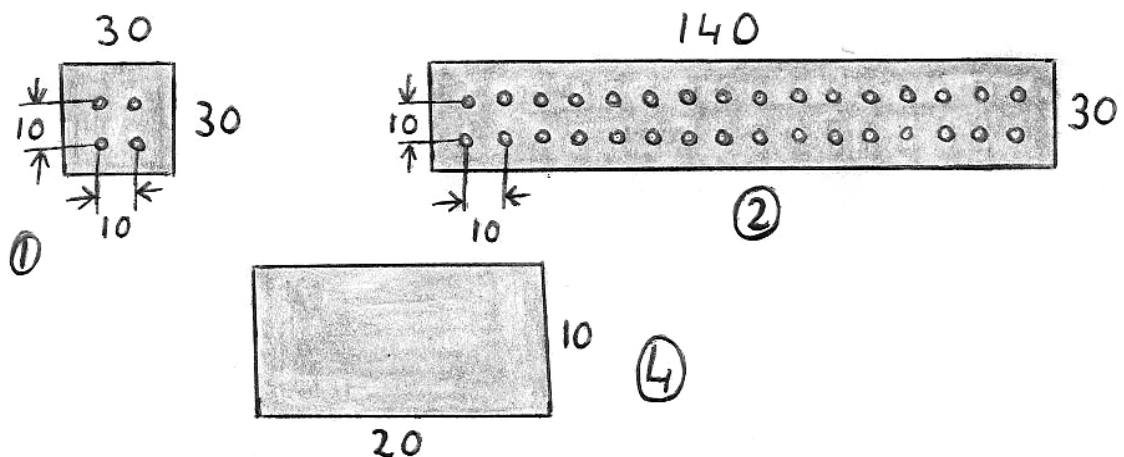


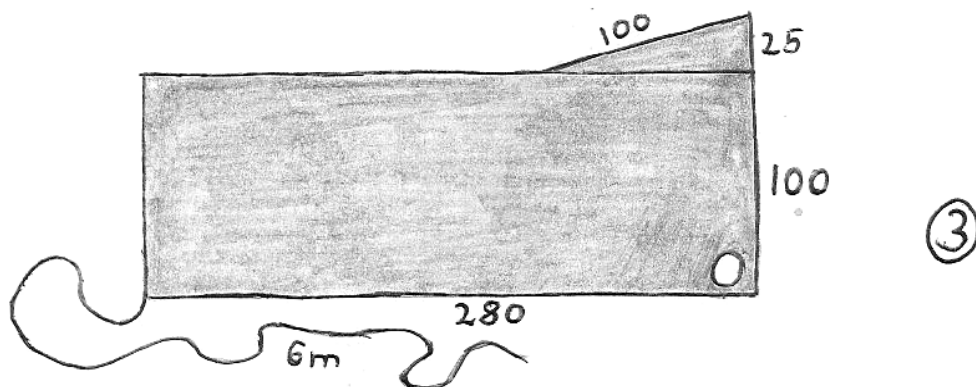


Steg 2: Sy ihop tygbanor av följande längd:

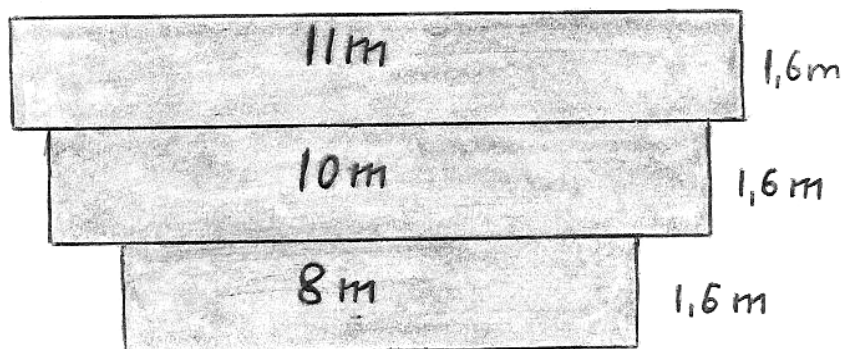

Steg 3: Lägg ut tyget på en jämn yta och rita nu en halvcirkel som är så stor som möjlig för att utnyttja tyget till fullo. Till detta tar du ett snöre och en penna. Ligger centrum till halvcirkeln precis på **M** så får du en cirkelrund tip. Ju längre bort från **M** du kommer desto ovalare blir grundytan. Ett vanligt avstånd ligger vid omkring 60 cm. Skär nu ut halvcirkeln.

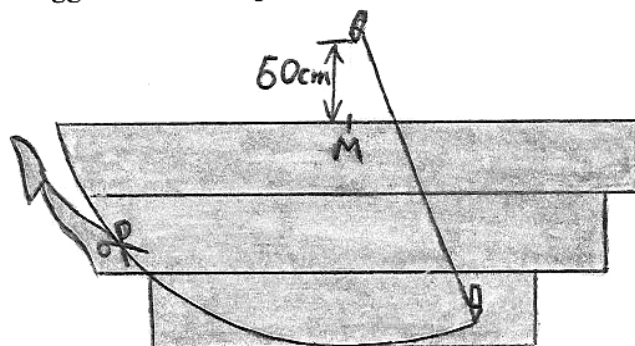


Steg 4: Sy fast alla delar längs med den raka kanten. Vid **M** sätter man fast del 4 som förstärkning och syr på den en 2-meters-flagglinebit, gärna för hand med hampasnöret. Denna linan är till för att fästa tipin i den sista stängen vid uppsättningen. Det betyder, att den verkligen måste sitta bra.

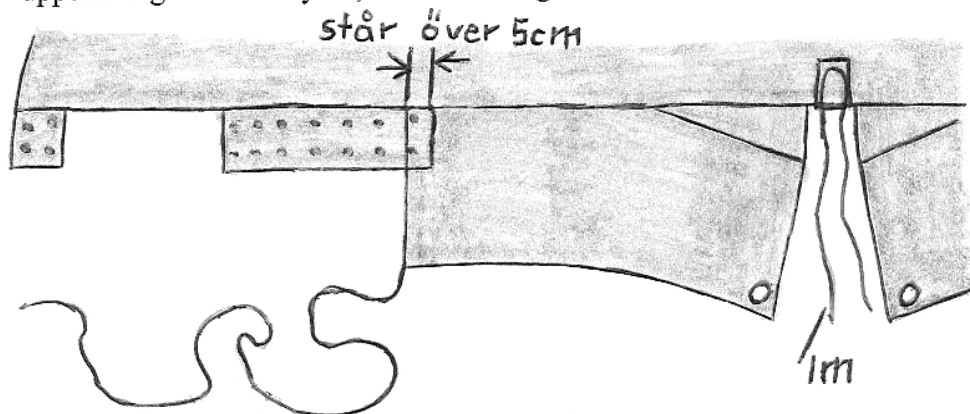


Steg 5: Fålla nu halvcirkeln. Även här är det bra att lägga in flagglina som förstärkning. Sedan sätter du öljetterna med 50 cm mellanrum. I dom sätter du snörena, gjorda av flagglina, till tältpinnarna.


Steg 6: Klipp ut ingången och fålla kanten.



Steg 7: Sy dörren i följande storlek:

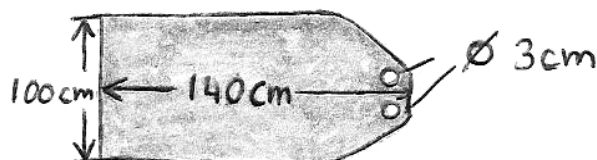

Steg 8: Innertältet görs gärna i 2 delar. Då är det lättare att hantera. På övre kanten syr du fast snöre varje halvmeter. Gör likadan på baksidan av nedre sömmen. Om man sedan spänner 2 rep på insidan av den uppsatta tipin är det lätt att sätta fast innertältet med hjälp av snörena.

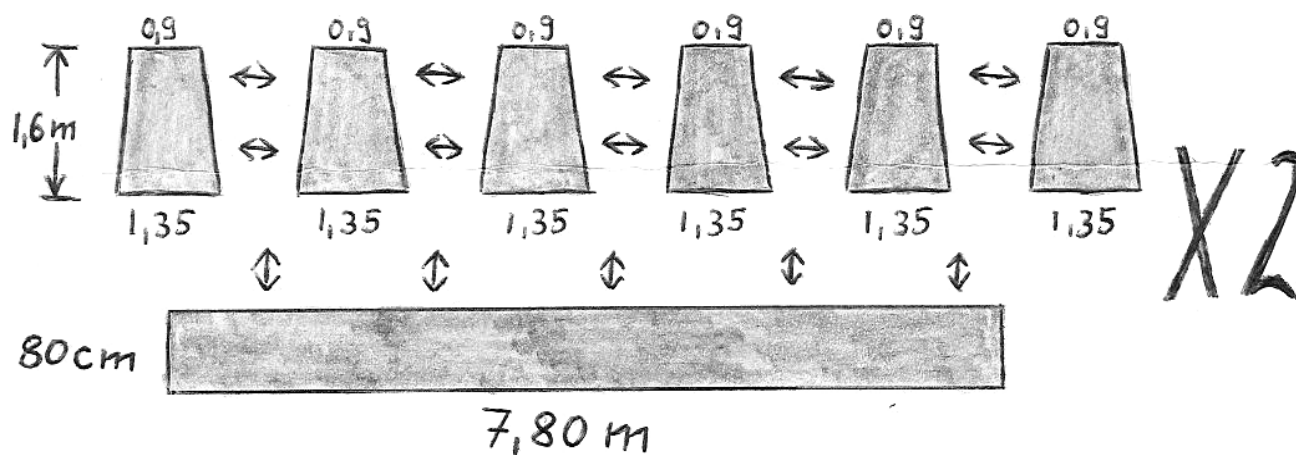

Vid problem under syningen eller om du vill köpa material till en tipi ring mig gärna under 0303-220086. Många roliga timmar i era framtida tipisar önskar Andi!